


► Sistemas viales móviles

■ MRS - Placa de protección de suelos de acero

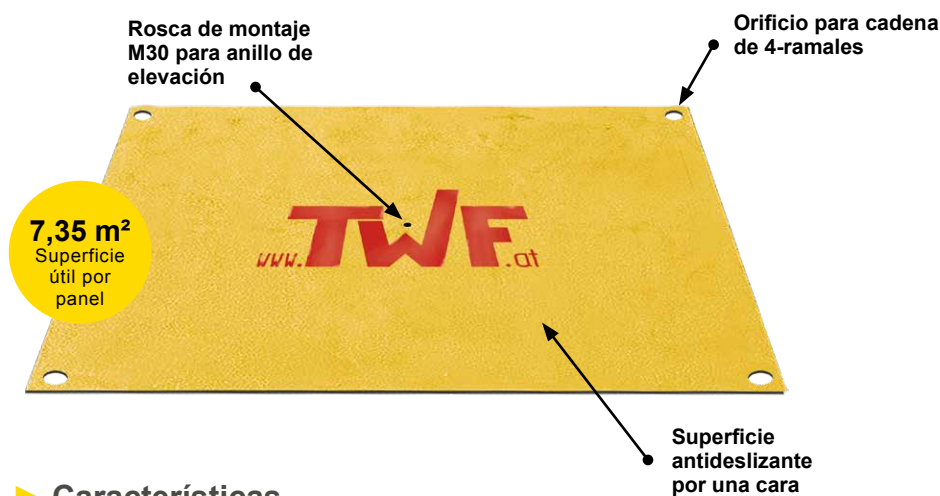

► Características

La placa de protección de suelos de acero MRS se distingue por su versatilidad y brinda muchas ventajas en obras y vías de acceso. Las placas móviles protegen el suelo y se usan para maquinaria muy pesada, por ejemplo vehículos de oruga, para evitar una compactación puntual del suelo.

Material: chapa de acero

Dimensiones p.ej.: 3500 x 2100 x 25 mm

Peso por panel: 1470 kg

Superficie / Color: superficie antideslizante por una cara / barnizado individual

Capacidad de carga: aprox. 200 t (dependiendo del subsuelo)

Transporte por camión: 16 piezas (24 t)



Superficies móviles para montaje de grúas



Transporte de cargas pesadas



Logística móvil



Construcción de plantas eólicas



Construcción de carreteras y vías de acceso



Construcción de líneas eléctricas



Zonas de estacionamiento móviles

Advertencia:

¡Accesorios de elevación y suspensión de la carga solamente deben ser usados conforme al uso previsto!

